



13869-216 Amerikaanse overall met kniezakken

meervoudige bescherming

MASCOT® MULTISAFE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56



- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
- Vuilafstotend.
- Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
- De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Technische informatie

Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermst tegen vlambogen en incidenteel lassen. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknoppen. Telefoonzak met rits. Verstelbare tailleband. D-ring. Gulp met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknoppen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknoppen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Gebruiker



Hoofdmateriaal/bovenmateriaal


55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels
275 g/m²



Twill/Ripstop. Kan max. 3% krimpen. Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen. Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B1

Certificeringen

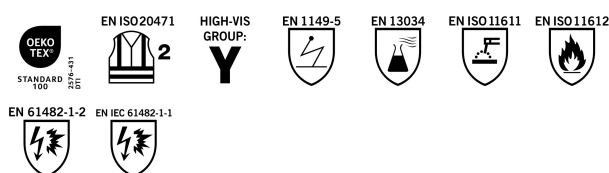

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,3100m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak